



**УСТАНОВКА ОГРАЖДЕНИЯ ВЫС. 0,60 м
НА ФАЛЬЦЕВУЮ КРОВЛЮ:
СО СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕМ SYRL
БЕЗ СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ SYR**

ORIMA®
SYR/SYRL

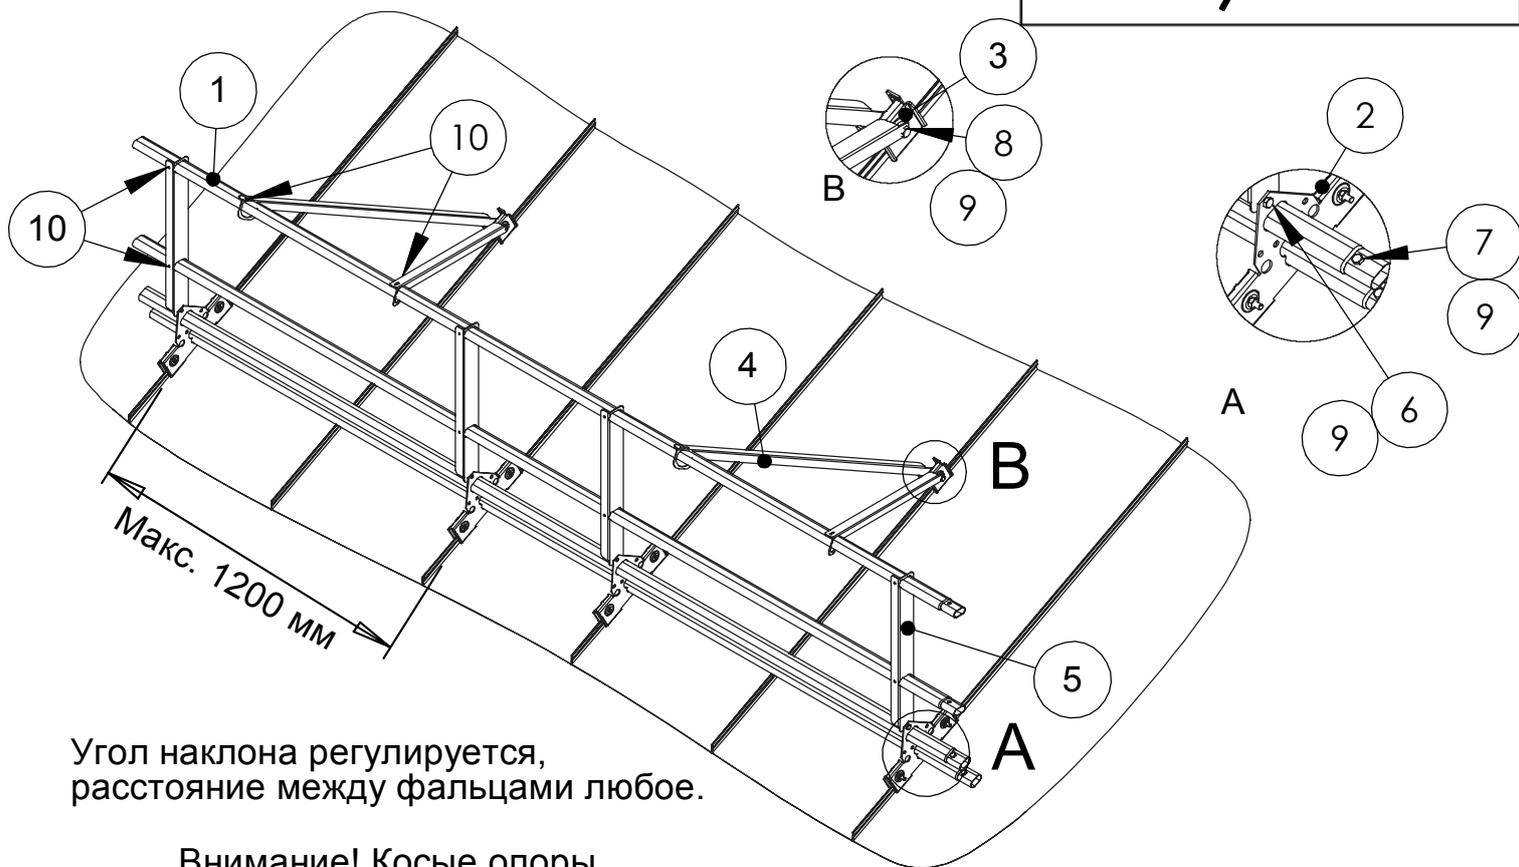

Угол наклона регулируется,
расстояние между фальцами любое.

**Внимание! Косые опоры
установить под углом.**

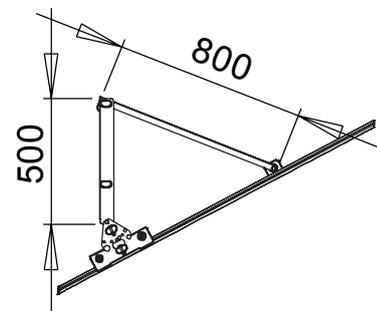

Затяжка болтов крепления к фальцу: затяните опору болтами до того момента, пока не будет достигнут предел затяга. На пределе затяга стороны опоры сходятся, но не деформированы и не скручены.

Рис.	Название	Код	SYRL, шт.	SYR, шт.
1	Овальная трубка 3,0 м	31010	4	2
2	Комплект крепления к фальцу	35640	4	4
3	Крепление к фальцу	22170	2	2
4	Косая опора 0,80 м	33480	4	4
5	Вертикальная опора 0,50 м	33490	4	4
6	Болт М8х16	17031	4	4
7	Болт М8х35	17051	8	4
8	Болт М8х40	17301	2	2
9	Гайка М8	17021	14	10
10	Саморез со сверлом 4,8х20	17321	12	12

ТРЕБОВАНИЯ К БОЛТАМ: резьба М8, класс прочности 8.8 (ГОСТ 1759.4-87)